


Les "Micros"

Écrit par Administrator

Mercredi, 06 Août 2008 21:27 - Mis à jour Dimanche, 21 Avril 2013 18:35

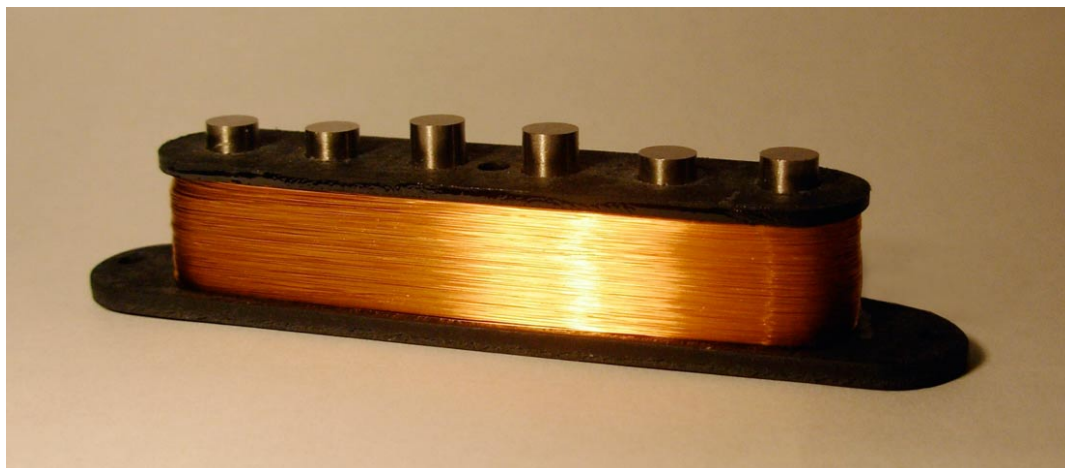

Les micros (ou pickup) pour guitares et autres instruments. Ci-contre une photographie d'un micro dit "single coil) typique des guitares Fender. Six plots magnétiques entourés d'un bobinage de 7500 à 8300 tours de cuivre émaillé dont le diamètre est de 0,063 mm.

La qualité du micro va dépendre de la nature des plots magnétiques (alliage AlNiCo variable), du nombre de spires de la bobine et de la façon dont ces spires sont positionnées entre elles.

Alnico : alliage Aluminium, Nickel, et Cobalt